

Светильники светодиодные потолочные PPB Scandic-S

Предназначены для основного освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов



РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ


Мягкий рассеянный свет

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra>80, пульсация <5%

ОБРАМЛЕНИЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

Представлены в двух исполнениях

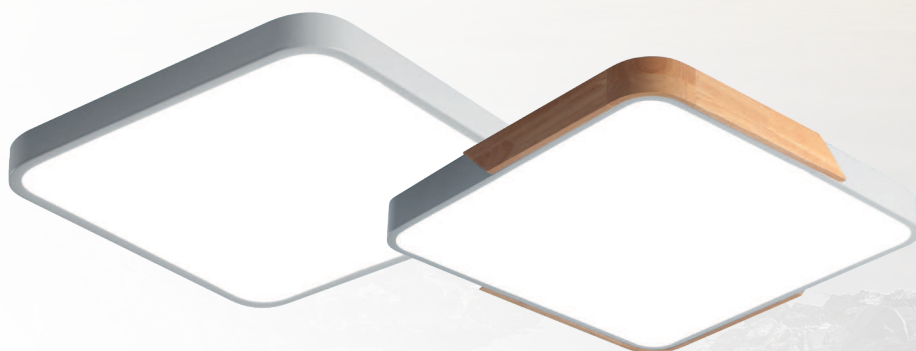


PPB Scandic-S WH

PPB Scandic-S WH/W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Форма корпуса: квадрат
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Цветовая температура: 4000 К
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~170–265 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

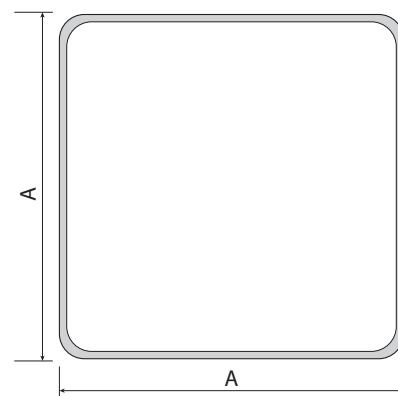

| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Размеры, АхАхС, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|---------|---------------|
| 5037359 | 4895205037359 | PPB Scandic-S 24w 4000K GR/W IP20 | 24 | 2000 | серый с планками | 315x315x55 | 0,980 | 1/20 |
| 5037298 | 4895205037298 | PPB Scandic-S 24w 4000K WH/W IP20 | 24 | 2000 | белый с планками | 315x315x55 | 0,980 | 1/20 |
| 5037236 | 4895205037236 | PPB Scandic-S 36w 4000K GR IP20 | 36 | 2880 | серый | 330x330x55 | 0,880 | 1/20 |
| 5037373 | 4895205037373 | PPB Scandic-S 36w 4000K GR/W IP20 | 36 | 2880 | серый с планками | 340x340x55 | 1,050 | 1/20 |
| 5037175 | 4895205037175 | PPB Scandic-S 36w 4000K WH IP20 | 36 | 2880 | белый | 330x330x55 | 0,880 | 1/20 |
| 5037311 | 4895205037311 | PPB Scandic-S 36w 4000K WH/W IP20 | 36 | 2880 | серый с планками | 340x340x55 | 1,050 | 1/20 |
| 5037274 | 4895205037274 | PPB Scandic-S 54w 4000K GR IP20 | 54 | 4320 | серый | 420x420x55 | 1,000 | 1/10 |
| 5037212 | 4895205037212 | PPB Scandic-S 54w 4000K WH IP20 | 54 | 4320 | белый | 420x420x55 | 1,000 | 1/10 |